



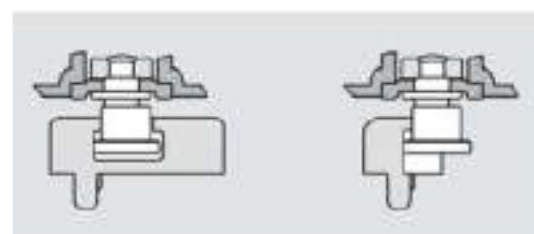

**Roto NT**

# SIGURANȚA DE BAZĂ FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE

Sistemul nostru oscilobatant oferă un grad înalt de siguranță încă de la versiunea de bază. Pe partea inferioară a feroneriei se află o rolă tip cap ciupercă, care prinde blocatorul oscilobatant aferent.

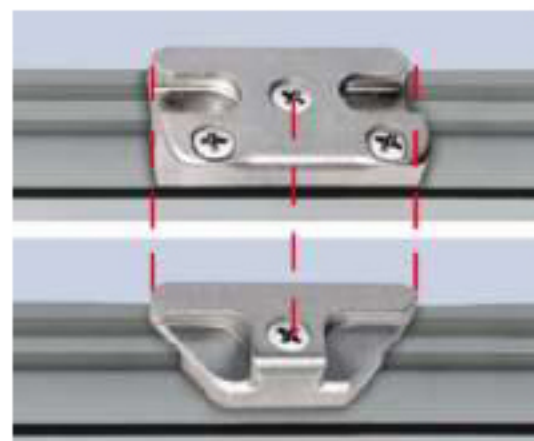

Roto NT face posibilă utilizarea confortabilă și integrarea elementelor electronice de ghidare și siguranță.



## Blocator

Reglare, fixare și siguranță într-un singur element. Mișcarea optimizată și reglarea ușoară caracterizează cele trei variante. Poziția potrivită a șurubului face posibil schimbul simplu și rapid între elementele standard și cele de siguranță. ( la sisteme cu axul de 13 mm)



## Foarfeca

Piesa anticurent integrată în foarfecă, conferă un confort sporit. Menține fereastra în poziția de basculare. Curentul nu mai constituie o problemă. Pe lângă aceasta, distanța de basculare se poate regla la 80 și 140 mm.

## Mâner cu cheie

Blochează mișcarea feroneriei ferestrei din exterior. Piesa optimă în toate clasele de siguranță.

**Corespunde celor trei clase de siguranță.** Actuala normă

de siguranță DIN V ENV 1627-16 impune noi standarde pentru feronerie. Roto NT trece cu brio toate probele de siguranță - de la clasa 1 la clasa 3 de siguranță.





## Contraacționare greșită

Cu ajutorul piesei de contraacționare greșită cerceveaua stă întotdeauna la același nivel, împiedicând astfel ca elementul de închidere să-și schimbe poziția. De asemenea, împiedică acționarea greșită a ferestrei. Toate acestea garantează siguranța funcționării feroneriei.



## Capace de mascare

Pentru balamalele ferestrelor din lemn și PVC vă oferim capace de mascare deosebite.




## Mai multe posibilități de utilizare.

Prin gama variată de accesorii putem satisface aproape orice dorință. Fie că doriți un grad înalt de siguranță sau confort deosebit în utilizare, nivelul înalt de echipare al standardului de serie poate fi ușor personalizat cu câteva elemente simplu de montat și poate satisface astfel orice dorință.



## Piesa aerisire parțială

Recent dezvoltată, piesa de aerisire parțială a Roto NT constă dintr-un singur element, care poate fi instalat și ulterior. Piesa de aerisire parțială se va monta lângă blocatorul superior.

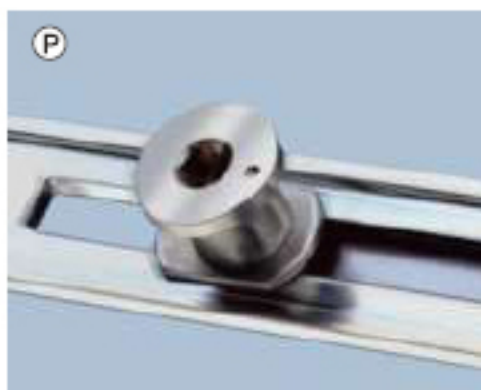

## Tipurile elementului de închidere

La elementul de închidere E se poate regla puterea de strângere. Și la elementul de închidere P, se poate regla forța de strângere, pe lângă aceasta capul ciupercă garantează o siguranță mai mare. La elementul de închidere V se poate regla nu numai înălțimea și puterea de strângere, ci poate fi utilizat deosebit de ușor și ca sistem de închidere multifuncțional.

# FRUMUSEȚEA PE CARE V-O PUTEȚI PERMITE

**NT este feronerie în pas cu tehnica de ultimă oră .** Produsele Roto Frank AG corespund noilor standarde de fabricație în conformitate cu normele de protecție a mediului, acesta fiind unul dintre principiile cele mai importante ale companiei.

Procedul de tratament al suprafeței, RotoSil, cuprinde cunoștințele de ultimă oră și respectă cerințele de protecție a mediului în domeniul feroneriei, iar protecția împotriva coroziunii este excelentă.

**Pentru ferestre de lemn sau PVC**

Suprafața Roto NT RotoSil se încadrează întotdeauna perfect în ansamblu.



**Puteți conta întotdeauna pe calitatea verificată a produselor Roto.**

**Garanția de 5 ani.**

**Siguranța livrării.**

**Simbolul calității.**