



# helopal CLASIC



# helopal CLASIC

## Marmura compozita cu bizot 2 cm pentru interior si exterior

### Dimensiuni:

- Lungime: pana la 360 cm
- Lățime: pana la 80 cm
- Grosime: 2 cm

### Material:

Marmura compozita (protejata cu folie de plastic)

### Proprietatile materialului:


- Rezistență la compresiune până la 104 N/mm<sup>2</sup>
- Rezistență la tracțiune din încovoire 34 N/mm<sup>2</sup>
- Interval termic de utilizare -40° C până la +80°C
- Capacitatea de absorbție a apei sub 0.23%
- Densitate brută 2082 kg/m<sup>3</sup>
- Conductabilitate termică 0.373 W/mK

### Accesorii si materiale de montaj:

#### Piese de inchidere laterala

- Recomandate pentru glafuri HELOPAL montate la exterior pentru a proteja peretii si fatada.

Culoare capac	Cod culoare glaf
gri deschis	30M, 18
gri	32M
bej	91, 10, 17
alb	95M

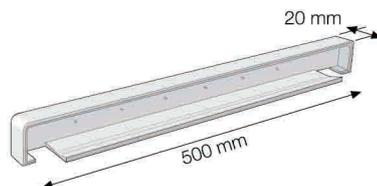


#### Rozete de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza cu suruburi pe partea glafului care se aseaza pe mortar.
- Asigura o conexiune permanenta intre pervazul ferestrei și patul de mortar.
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar.



#### Cleme de montaj (inclusiv suruburi de fixare)

- Se fixeaza pe profilul de asezare al tocului de fereastră
- Elimina eventualele operatii de impanare
- Se folosesc 3 bucati pe metru liniar

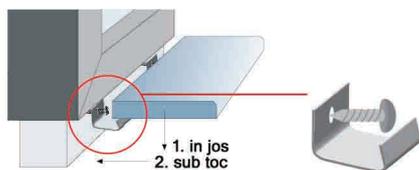

#### Adeziv poliuretanic HELOPAL Kleber si Spuma poliuretanică cu expandare redusă HELOPAL Montaje Schaum

- Sunt special adaptate pentru glafurile din marmura compozita.



Culoare nr. 95M



Culoare nr. 10



Culoare nr. 18



Culoare nr. 91



Culoare nr. 17



Culoare nr. 30M



Culoare nr. 32M



Culoare nr. 15

Glafurile se taie la dimensiunile solicitate. Termenul de livrare este de maxim 7 zile. Glafurile comandate nu pot fi returnate. Sunt posibile usoare variatii de culoare.